

Gefahrstoffkennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)



Gefahrstoffetiketten

Gemäß der GefStoffV müssen Mensch und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Gemische) geschützt, insbesondere erkennbar gemacht, abgewendet und ihrem Entstehen vorgebeugt werden.

Unsere Aufkleber zur Kennzeichnung von Behältern sind durch eine zusätzliche Laminatbeschichtung beständig gegen die gekennzeichneten Gefahrstoffe und mit Faser- oder Kugelschreiber beschriftbar.

Gefahrstoffkennzeichnung Heizöl

Xn Gesundheitsschädlich	Heizöl EL Folie el, Nr. 2 EG-NR. 270-671-4	N Umweltgefährlich
<p>Hinweise auf besondere Gefahren: Verbotlich auf Erhöhterzeugende Wirkung. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken (Lungenentzündung) verursachen. Wasserlicher Anteil kann zu spritziger oder nebliger Mist führen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.</p> <p>Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schuhbekleidung tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat anfordern und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p>		

	PG
F	7,4 x 10,5 18

für Behältnisse von 3 l bis 50 l **Best.-No. 2514**

F	10,5 x 14,8 21
---	----------------

für Behältnisse von 50 l bis 500 l **Best.-No. 2519**

Gefahrstoffkennzeichnung Ottokraftstoff

Ottokraftstoff enthält Benzin, Benzolanteil 0,1 - 1%		
O Hochentzündlich	Xn Gesundheitsschädlich	N Umweltgefährlich
<p>Hinweise auf besondere Gefahren: Kann Krebs auslösen. Reizt die Haut. Auch gesundheitsschädlich. Gefahr anderer Gesundheitsrisiken bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. Kann beim Verschlucken Lungenentzündung verursachen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.</p> <p>Sicherheitsratschläge: Exposition vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat anfordern. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p>		

	PG
F	7,4 x 10,5 18

für Behältnisse von 3 l bis 50 l **Best.-No. 2515**

F	10,5 x 14,8 21
---	----------------

für Behältnisse von 50 l bis 500 l **Best.-No. 2517**

Gefahrstoffkennzeichnung Dieseldkraftstoff

Xn Gesundheitsschädlich	Dieseldkraftstoff Folie Diesel, Nr. 2 EG-NR. 270-676-1	N Umweltgefährlich
<p>Hinweise auf besondere Gefahren: Verbotlich auf Erhöhterzeugende Wirkung. Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenentzündung verursachen. Wasserlicher Anteil kann zu spritziger oder nebliger Mist führen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.</p> <p>Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schuhbekleidung tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat anfordern und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p>		

	PG
F	7,4 x 10,5 18

für Behältnisse von 3 l bis 50 l **Best.-No. 2516**

F	10,5 x 14,8 21
---	----------------

für Behältnisse von 50 l bis 500 l **Best.-No. 2518**

Explosionsgefährlich E



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2001


Brandfördernd O



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2002

Klebspunkte zur einfachen Befestigung Ihrer Schilder finden Sie auf Seite 392.

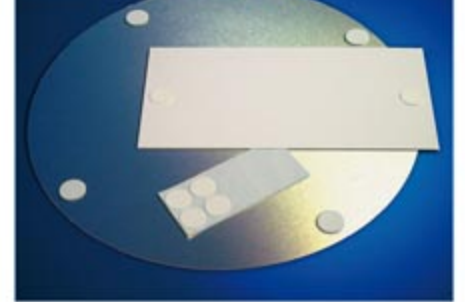

Leichtentzündlich F



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2003


Hochentzündlich Fx



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2008

Ätzend C



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2005

Giftig T



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2004

Sehr giftig T+



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2009

Umweltgefährlich N



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2013

Gesundheitsschädlich Xn



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2006

Reizend Xi



			PG
A	29,7 x 21,0	55	
F	2,1 x 1,5	*2	
F	2,6 x 1,8	**60	
F	3,1 x 2,2	*3	
F	3,7 x 2,6	*5	
F	5,2 x 3,7	***6	
F	7,4 x 5,2	*7	
F	10,5 x 7,4	8	
F	14,8 x 10,5	12	
F	21,0 x 14,8	19	
F	29,7 x 21,0	25	

Best.-No. 2007

Gefahrensymbole auf Rolle

Liefereinheit: 500 Stück/Rolle
Preis: per Rolle

Unsere praktischen Etikettenspender finden Sie auf Seite 216.



Best.-No. des Gefahrstoffsymbols	RO-F	3,7 x 2,6	PG
	RO-F	5,2 x 3,7	106
	RO-F	7,4 x 5,2	111
			117

Best.-No. RO

