



lenken den Blick des Betrachters durch ihre zeitlose Eleganz, die aber niemals aufdringlich wirkt, und die Harmonie von Material und Funktionalität auf sich. Doch in diesem Fall sollte ihnen überhaupt keine so große Aufmerksamkeit zukommen. Vielmehr sollten sie das Schild in den Blick des Betrachters rücken. Und genau das gelingt mit der neuen Deckenabhängung **VARIABEL** kinderleicht, wie Sie mit der unten abgebildeten Montageanleitung selbst sehen können. Denn bei der Entwicklung der Deckenabhängung **VARIABEL** standen Funktionalität und Montagefreundlichkeit im Vordergrund - die natürliche




Eleganz kam mit der Reduktion auf das Wesentliche von selbst.

Nicht zu vergessen - die hohe Lebenserwartung dieser Deckenabhängungen. Gefertigt werden sie aus verchromtem Messing, einem Material, das immer

dann zum Einsatz kommt, wenn eine hohe Anforderung nach Robustheit und Widerstandskraft und der Wunsch nach einer feinen Formgebung zusammentreffen.

...und mit Montageanleitung

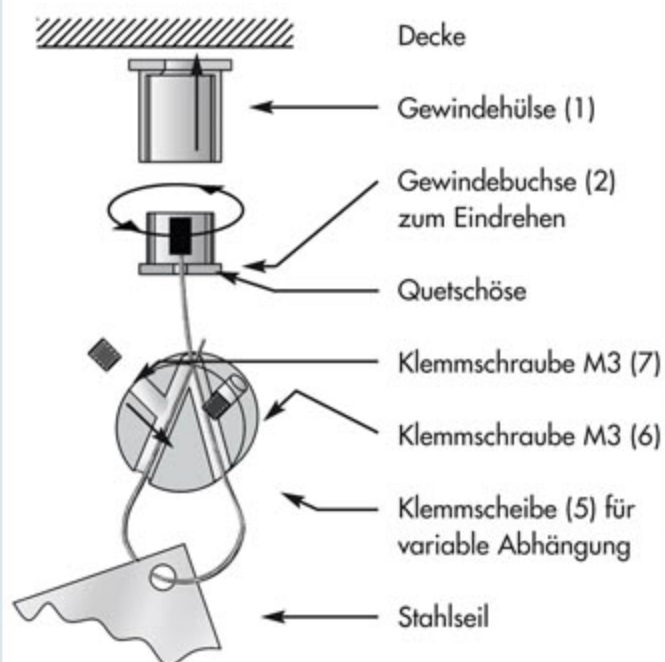

Deckenbefestigung VARIABEL

Material: Messing verchromt
Tragfähigkeit: 10 kg/Set

Das Set besteht aus 2 Deckenadaptern, 2 Pressösen, 2 Schilderadaptern, 4 Madenschrauben und einem Inbusschlüssel. Bitte bestellen Sie das Stahlseil (ø1,5 mm) extra, erhältlich als Rolle á 10m oder als Meterware.

			PG
VARIABEL	Best.-No. 2920	1 Set	A 47
Stahlseil	Best.-No. 2921r	Rolle	A 48
Stahlseil	Best.-No. 2921m	lfm	A 11

1. Gewindehülse (1) an die Decke schrauben.
2. Quetschöse (4) an einem Ende des Stahlseiles (3) befestigen (Quetschung durch plastische Verformung - Hammer, Zange...).
3. Stahlseil (3) durch Gewindebuchse (2) und Klemmscheibe (5) führen. Länge der Abhängung einstellen und mittels Schraube (7) fixieren.
4. Stahlseil (3) durch die Bohrung des Schildes und der Klemmscheibe (5) führen und mittels Schraube (6) feststellen.
5. Gewindebuchse (2) in Gewindehülse (1) drehen.

Sie sehen - so **schnell und einfach**
wie z.B. Ohrschmuck anlegen.

Eben ein **Schmuckstück**, unser VARIABEL.