




Warn- und Schutzprofile

Zur Kennzeichnung von Vorsprüngen, Kanten, Hindernissen und Gefahrenstellen

Gemäß ASR A 1.3 und BGV A8 verwendet man Warn- und Schutzprofile in der Farbe gelb/schwarz zur Kennzeichnung von unbeweglichen Hindernissen und rot/weiß zur Kennzeichnung von beweglichen Hindernissen.


Warn- und Schutzprofile

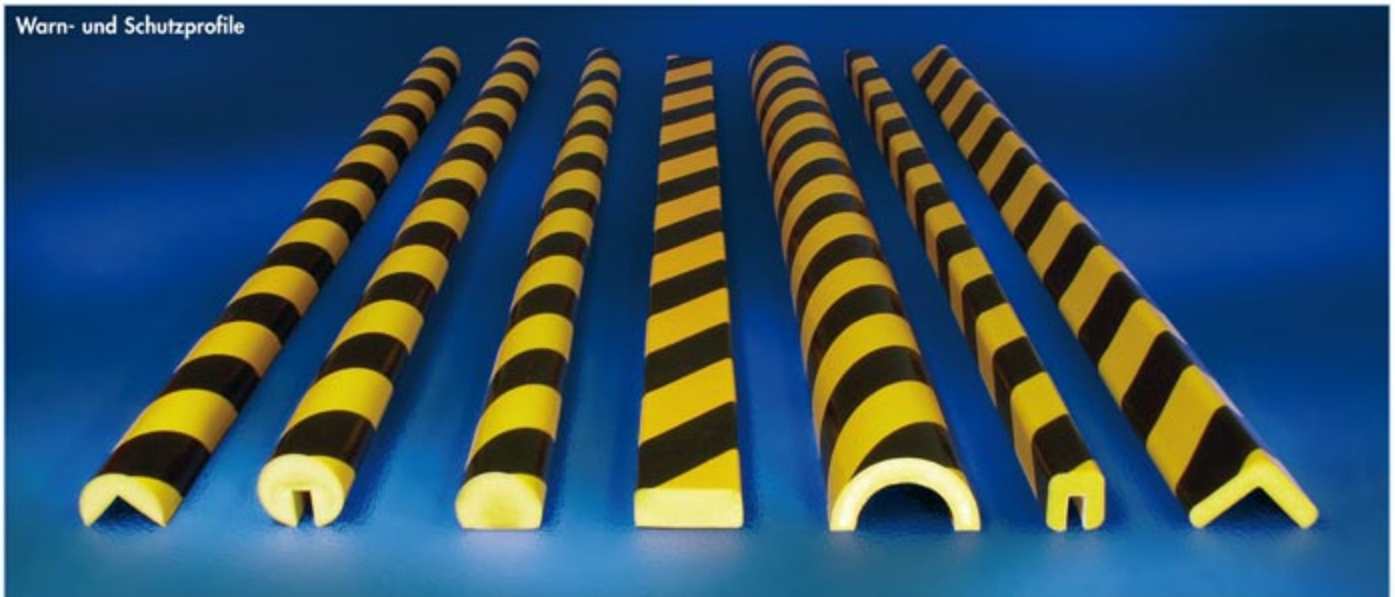


Angaben in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Typ A
Eckschutz



Typ B
Kantenschutz




Typ C
Flächenschutz



Typ D
Flächenschutz




Typ E
Flächenschutz




Typ F
Rohrschutz




Typ F30
Rohrschutz



Typ G
Kantenschutz



Typ H
Eckschutz



Typ H1,9
Eckschutz

Warn- und Schutzprofile der Typen A, B, C, E und H sind auch als Rollenware lieferbar. Wir schneiden das Profil in der von Ihnen gewünschten Länge zu - bis zu einer Länge von max. 5 Metern.



Material: Polyurethanschaum, flexibel und recycelbar

Farbe: gelb/schwarz

Montage: - Typ A, C, D, E, F, G und H aufkleben
- Typ B auf Kanten aufstecken und bei Bedarf mit unserem "Rudolfix" (Best.-No. 2922) fixieren

			PG
Typ A	2326 A	4,0 x 100,0	A 57
Typ A	2327 A	4,0 x lfm	*A 57
Typ B	2326 B	4,0 x 100,0	A 57
Typ B	2327 B	4,0 x lfm	*A 57
Typ C	2326 C	4,0 x 100,0	A 57
Typ C	2327 C	4,0 x lfm	*A 57
Typ D	2326 D	2,0 x 5,0 x 100,0	A 67
Typ E	2327 E	1,1 x 4,0 x lfm	*A 57
Typ F	2326 F	7,4 x 100,0	A 78
Typ F	2326 F30	5,2 x 100,0	A 69
Typ G	2326 G	3,0 x 2,5 x 100,0	A 57
Typ H	2326 H	4,7 x 4,7 x 100,0	A 60
Typ H	2327 H	4,7 x 4,7 x lfm	*A 65
Typ H	2327 H1,9	2,6 x 2,6 x lfm	*A 60

Best.-No.

Warn- und Schutzprofile





Material: Polyurethanschaum, flexibel und recycelbar

Farbe: rot/weiß

Breite: 4,0 cm

Länge: 100,0 cm

Ausführung: **Typ A** dreiviertelrund, selbstklebend
Typ B rund, zum Aufstecken oder Verkleben
 (wir empfehlen den Kontaktkleber "Rudolfix",
 Best.-No. 2922)
Typ C halbrund, selbstklebend



			PG
rot/weiß Typ A	2326 Ar/w	4,0 x 100,0	A 57
rot/weiß Typ B	2326 Br/w	4,0 x 100,0	A 57
rot/weiß Typ C	2326 Cr/w	4,0 x 100,0	A 57
Best.-No. <input type="text"/>			



Eckverbinder zweidimensional für Profil A

Farbe: schwarz
 Schenkellänge: 45 mm

PG
A 37

Best.-No. **2326Aeck2**



Eckverbinder dreidimensional für Profil A

Farbe: schwarz
 Schenkellänge: 45 mm

PG
A 38

Best.-No. **2326Aeck3**



Eckverbinder zweidimensional für Profil H1,9

Farbe: schwarz
 Schenkellänge: 45 mm

PG
A 42

Best.-No. **2326Heck2**



Eckverbinder dreidimensional für Profil H1,9

Farbe: schwarz
 Schenkellänge: 45 mm

PG
A 43

Best.-No. **2326Heck3**



"Rudolfix"

für die Verklebung der Warn- und Schutzprofile

Kontaktkleber auf Polychloroprenebasis;

hell - transparent;

Eigenschaften: hohe Sofortfestigkeit,
 schnell abbindend

Geeignet für Pinsel-, Spachtel- und
 maschinellen Walzenauftrag.

→ Abluftzeit: ca. 15 Minuten
 → offene Zeit: ca. 120 Minuten

Vor der Verwendung empfehlen wir die
 Durchführung eigener Versuche.

290 g PG
A 28

Best.-No. **2922**

Format
in cm x m Preis-
gruppe

Format
in cm x m Preis-
gruppe

Gewebewarnband • rechtsweisend



Das Gewebewarnband zeichnet sich durch die besonders gute Haftung aus. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Material:	Zellwollgewebe, PE beschichtet, selbstklebend		
Dicke:	0,26 mm		
Temperaturbeständigkeit:	bis +80° C		
Kleber:	Naturkautschuk		
Klebkraft:	7 N/25 mm		
Farbe:	gelb/schwarz (rechtsweisend)		
Breite:	5,0 oder 10,0 cm		PG
Länge:	25 m		R 12
	050	5,0 x 25,0	R 12
	100	10,0 x 25,0	R 22

Best.-No. 2067-

Warnmarkierung reflektierend • links- oder rechtsweisend



Material: 3M Reflexfolie, selbstklebend
 Farbe: gelb/schwarz oder rot/weiß
 Breite: 5,0 oder 10,0 cm
 Länge: 15 m

			PG
linksweisend gelb/schwarz	2398	5,0 x 15,0	R 28
rechtsweisend gelb/schwarz	2399	5,0 x 15,0	R 28
linksweisend rot/weiß	2383	5,0 x 15,0	R 28
rechtsweisend rot/weiß	2384	5,0 x 15,0	R 28
linksweisend gelb/schwarz	2396	10,0 x 15,0	R 44
rechtsweisend gelb/schwarz	2397	10,0 x 15,0	R 44
linksweisend rot/weiß	2336	10,0 x 15,0	R 44
rechtsweisend rot/weiß	2337	10,0 x 15,0	R 44

Best.-No.

PE-Warnband

Für einen kurzfristigen Einsatz zur Kennzeichnung von Hindernissen oder Gefahrenstellen eignen sich die selbstklebenden Warnbänder.



Material: PE-Folie, selbstklebend
 Farbe: rot/weiß oder gelb/schwarz
 Breite: 6,0 cm
 Länge: 66 m
 Verpackungseinheit: je 1 Rolle rechts- und linksweisend

			PG
gelb/schwarz	gs	je 6,0 x 66,0	*R 12
rot/weiß	rw	je 6,0 x 66,0	*R 12

Best.-No. 2066 ve

PVC-Warnmarkierung • linksweisend

Die selbstklebende Warnmarkierung besteht aus einer abriebfesten Spezialfolie und eignet sich für langlebige Markierungen, insbesondere auf Fußboden.



Material: PVC-Folie selbstklebend
 Dicke: 0,18 mm
 Temperaturbeständigkeit: bis +60° C
 Klebkraft: 2,4 N/10 mm
 Farbe: rot/weiß oder gelb/schwarz
 Breite: 5,0 cm
 Länge: 33 m

			PG
rot/weiß	rw	5,0 x 33,0	R 12
gelb/schwarz	gs	5,0 x 33,0	R 12



linksweisend

rechtsweisend



Was bedeutet eigentlich links- bzw. rechtsweisend?

Links- oder rechtsweisende Warnmarkierungen sollen den Betrachter links oder rechts an dem Hindernis oder der Gefahrstelle vorbei lenken.

Wenn Sie gedanklich die Warnmarkierungen aneinander legen ergeben die Schraffen ein A!

An Scher- und Quetschkanten mit Relativbewegung zueinander sind die Streifen gegensinnig zueinander anzubringen.

Format
in cm x m Preis-
gruppe

Format
in cm x m Preis-
gruppe

Warnmarkierung • für den langfristigen Innen- oder den kurzfristigen Außeneinsatz geeignet.



Breite: 5,0 cm
Länge: 16,5 m
Farben: gelb/schwarz, rot/weiß, blau/weiß oder grün/weiß
Material: Folie selbstklebend mit rückseitigem Abdeckpapier
Liefereinheit: Verpackungseinheit à 1 Rolle rechts-/1 Rolle linksweisend

				PG
zur Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen nach BGV A8, § 12	gelb/schwarz	gs 50	je 5,0 x 16,5	*R 14
zur Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen nach BGV A8, § 12 für Gebotschilder u. PSA-Aufbewahrungsorte	rot/weiß	rw 50	je 5,0 x 16,5	*R 14
speziell für sichere Bereiche und Erste-Hilfe-Einrichtungen	blau/weiß	bw 50	je 5,0 x 16,5	*R 14
	grün/weiß	gw 50	je 5,0 x 16,5	*R 14
Best.-No. 2065				

Leuchtband



Das selbstklebende rot fluoreszierende Band aus hochwertigem Material ist der ideale Blickfang für Ihre Kennzeichnung.

Material: PVC-Folie selbstklebend
Temperaturbeständigkeit: bis +60° C
Farbe: rot fluoreszierend
Breite: 5,0 cm
Länge: 50 m
Verpackungseinheit: 2 Rollen à 50 lfm

5,0 x 50,0 PG
*R 38

Best.-No. 2420 RO

Absperrband "SUPER" • extrem reißfest

Material: PE-Folie reißfest
Farbe: rot/weiß geblockt
Breite: 8,0 cm
Länge: 100 oder 500 m



Das beidseitig rot/weiß geblockte Super-Absperrband eignet sich zur deutlich sichtbaren Markierung von gefährlichen Bereichen.

				PG
rot/weiß	2091	8,0 x 100,0	R 05	
rot/weiß	2090	8,0 x 500,0	R 12	
Best.-No.				

Absperrband "SUPER" • extrem reißfest

Material: PE-Folie reißfest
Farbe: gelb/schwarz geblockt
Breite: 8,0 cm
Länge: 500 m



Das beidseitig geblockte Super-Absperrband eignet sich zur deutlich sichtbaren Markierung von gefährlichen Bereichen.

gelb/schwarz 8,0 x 500,0 PG
R 12

Best.-No. 2190



Passendes Zubehör, wie z.B. Stahl-Einschlagpfosten (Seite 283) und weitere Absperr- und Sicherheitsprodukte finden Sie ab der Seite 266.

